ARMATURA TRAVERSO
SEZIONE IN OBLIQUO
1:25

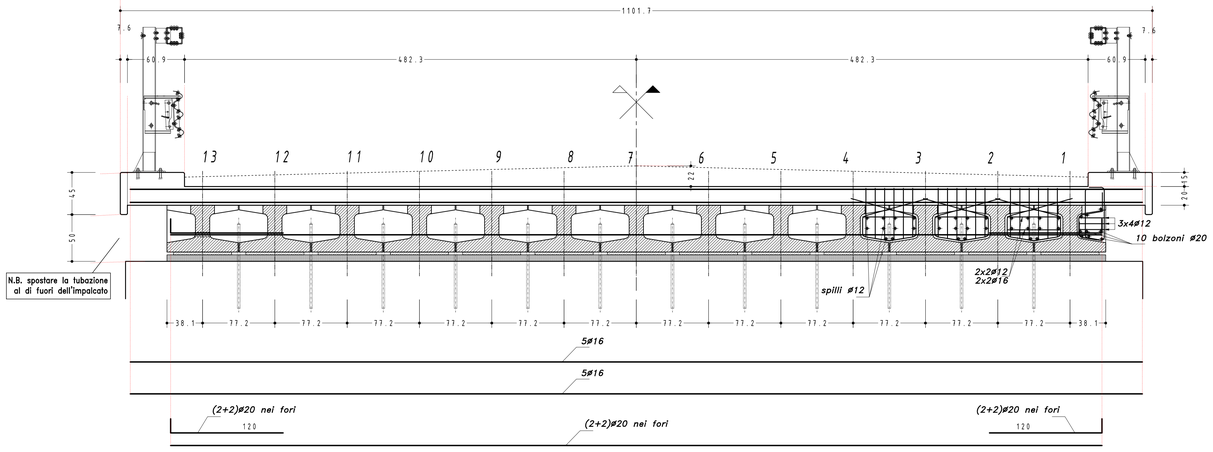





PARTICOLARE K1
1:10

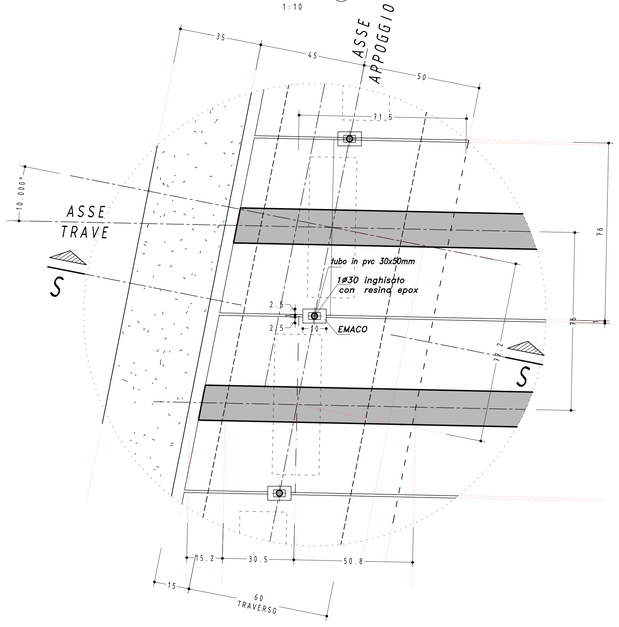

SEZ.S-S ORTOGONALE AL TRAVERSO
1:20

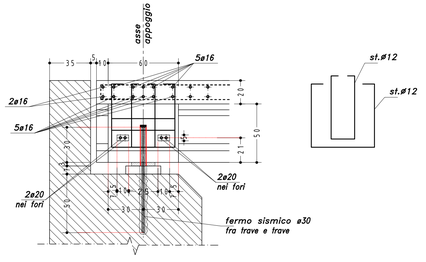

PRESCRIZIONI MATERIALI: (Travi pref. vedi tav.4.4)
CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1 -UNI 11104)

SOLETTA DI IMPALCATO E TRAVERSI
CLASSE DI RESISTENZA AI FINI STATICI: C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XF4
CLASSE DI CONSISTENZA: S4 (fluida)
RAPPORTO A/C max: ≤ 0,45
DOSATURA MIN. DI CEMENTO: Kg/mc di impasto ≥ 340
DIAMETRO max INERTI (getto in opera): 16 mm
INERTI RESISTENTI AL GELO
COPRIFERRO MIN. ARMATURA RESISTENTE
mm 30 estradosso soletta.
A ulteriore garanzia l'Impresa ha comunicato che sopra la soletta viene eseguita una IMPERMEABILIZZAZIONE protettiva adeguata ai carichi ed alle condizioni ambientali. La proprietà è impegnata ad una regolare manutenzione dell'impermeabilizzazione.

TRAVE
CLASSE DI RESISTENZA AI FINI STATICI: C45/55
(vedere specifiche in tav.4.4)

PULVINO/SPALLA
CLASSE DI RESISTENZA AI FINI STATICI: C32/40
COPRIFERRO MIN. ARMATURA RESISTENTE mm 35

PALI
CLASSE DI RESISTENZA AI FINI STATICI: C25/30
COPRIFERRO MIN. ARMATURA RESISTENTE mm 50

ACCIAIO DA C.A.
- BARRE DI ACCIAIO B450C
- RETI ELETTROSALDATE B450A

Acciaio controllato in stabilimento.
L'acciaio utilizzato è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura:
fy nom = 450 N/mm2;
ft nom = 540 N/mm2
e deve rispettare i requisiti indicati in tabella 11.3.1.b del DM 17/01/2018:
Modulo di elasticità Es = 206000 Mpa = 206 Gpa

N.B.

1. Prima dell'esecuzione l'impresa è tenuta a verificare tutte le quote.

Provincia di Ravenna — Settore Lavori Pubblici

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P.59 "GARDIZZA"
NEI COMUNI DI CONSELICE E LUGO

CUP : J94E17000370001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IMPORTO € 3.000.000,00

Presidente: Michele De Pascale	Consigliere Delegato: Nicola Pasi
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	

		Firme:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile	(documento firmato digitalmente)
PROGETTISTA :	Ing. Giuseppe Colarossi	(documento firmato digitalmente)
PROGETTISTA STRUTTURE:	Ing. Ivan Missiroli	(documento firmato digitalmente)

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	IM	GC	PN	mar.2019

TITOLO ELABORATO:

PONTE SU CANALE DIVERSIVO
ARMATURA TRAVERSO

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
4.3	000		VARIE	